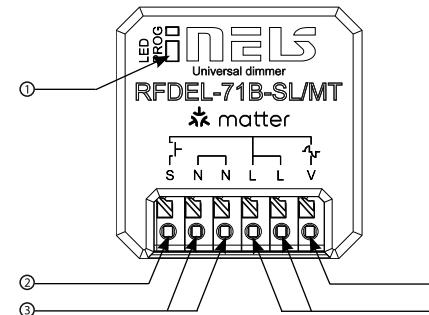
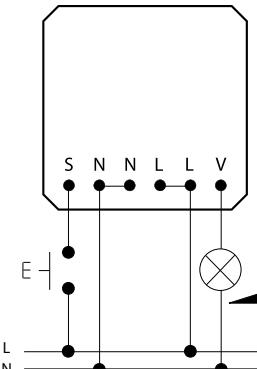


RFDEL-71B-SL/MT

www.elko.li/rfdel-71b-sl-mt

**EN RFDEL-71B-SL/MT - Universal dimmer MATTER****CZ RFDEL-71B-SL/MT - Univerzální stmívač MATTER****SK RFDEL-71B-SL/MT - Univerzálny stmievač MATTER****PL RFDEL-71B-SL/MT - Uniwersalny ściemniacz MATTER****HU RFDEL-71B-SL/MT - Univerzális dimmer - MATTER****RU RFDEL-71B-SL/MT - Универсальный светорегулятор MATTER****RO RFDEL-71B-SL/MT - Dimmer universal MATTER****DE RFDEL-71B-SL/MT - Universaldimmer MATTER****ES RFDEL-71B-SL/MT - Atenuador universal MATTER****Connection / Zapojení / Zapojenie / Podłączenie/ Bekötés / Связь / Conexiune / Verbindung / Conexión / Veza**

EN To assign an element to the MATTER ecosystem, scan the QR code.
CZ Pro přiřazení prvku do ekosystému MATTER naskenujte QR kód.
SK Pre priradenie prvku do ekosystému MATTER naskenujte QR kód.

PL Zeskanuj kod QR, aby přizpůsobila element do ekosystému MATTER.
HU Olvassa be a QR-kódot, hogy hozzárendeljen egy elemet az MATTER ökoszisztemához.
RO Pentru alocarea elementului în ecosistemul MATTER, scanati codul QR.
RU Для включения элемента в экосистему MATTER отсканируйте QR-код.
DE Scannen Sie den QR-Code, um das Element dem MATTER-Ökosystem zuzuordnen.
ES Escanee el código QR para asignar el elemento en el ecosistema MATTER.

- CZ** 1. Programovací tlačítko, indikace stavu a ovládání výstupu
 2. Svorka pro externí tlačítka/vypínače
 3. Nulový vodič
 4. Výstupní kontakt relé
 5. Fázový vodič

- RO** 1. Buton de programare, indicarea stării și control al ieșirii
 2. Bornă pentru butoane/interrupțoare externe
 3. Neutraler Leiter
 4. Contact de ieșire relee
 5. Conductor de fază

- SK** 1. Programovacie tlačidlo, indikácia stavu a ovládanie výstupu
 2. Svorka pre externé tlačidlá/vypínače
 3. Nulový vodič
 4. Výstupný kontakt relé
 5. Fázový vodič

- DE** 1. Programmertaste, Anzeige des Zustands und Ausgangsteuerung
 2. Klemme für externe Tasten/Schalter
 3. Neutralleiter
 4. Relaisausgangskontakt
 5. Phasen-Leiter

- EN** 1. PROG button, status indication and output control
 2. Terminals for external buttons / switches
 3. Neutral conductor
 4. Relay output contacts
 5. Phase conductor

- HU** 1. Programozó gomb, állapotjelzés és kimenet vezérlés
 2. Csatlakozó különböző gombokhoz/kapcsolókhöz
 3. Nullavezető
 4. Relé kimeneti érintkező
 5. Fázisvezető

- ES** 1. Botón de programación, indicación del estado y control de la salida
 2. Borne para los botones/interruptores externos
 3. Conducto nulo
 4. Contacto de salida del relé
 5. Conducto de fase

- PL** 1. Przycisk programowania, sygnalizacja stanu i sterowanie wyjściem
 2. Klemma dla zewnętrznych przycisków/przelączników
 3. Przewód neutralny
 4. Styk wyjściowy przekaźnika
 5. Przewodnik fazowy

- RU** 1. Кнопка программирования, индикация состояния и управления выходом
 2. Борна для внешних кнопок/выключателей
 3. Нейтральный провод
 4. Выходной контакт реле
 5. Фазовый проводник

EN Characteristics**CZ Charakteristika****SK Charakteristika****PL Charakterystyka****HU Jellemzők****RU Характеристики****RO Caracteristici****DE Eigenschaften****ES Característica**

- Universal built-in dimmer is used to regulate light sources:

R – classic light bulbs,
L – halogen bulbs with wound transformer,

C – halogen bulbs with electronic transformer,

ESL – dimmable energy saving lamps,

LED – LED light sources (230 V).

- The Thread protocol guarantees compatibility with other products with the Matter support.

- Control input "S" for connection of the existing wired pushbutton.

- The programming pushbutton on the element can also be used as manual control of the output.

- The applicable reach is up to 200m (in free area).

- The BOX design offers installation directly in the junction box, soffit or cover of the light fitting.

- The element with the controller can be paired through a border router supporting Matter and through an application supporting Matter. The border router is understood as equipment such as HomePod Mini, Google Nest Hub nebo Samsung SmartThings Station.

- Univerzálni vestavěný stmívač slouží k regulaci světelných zdrojů:

R – klasické žárovky,
L – halogenové žárovky s vinutým transformátorem,

C – halogenové žárovky s elektronickým transformátorem,

ESL – stmievateľne úsporné žiarivky, ESL – LED svietelné zdroje (230 V).

- Protokol Thread zaručuje kompatibilitu s inými produkmi s podporou Matter.

- Ovládaci vstup "S" pro připojení stávajícího drátového tlačítka.

- Programovací tlačidlo na prvku slouží také jako manuální ovládání výstupu.

Dosah až 200 m (na volném priestranství).

- Provedení BOX nabízí montáž priamo do instaláčnej krabice, podľaľ alebo krytu svietidla.

- Párování prvku s ovládačem se provádí přes border router podporující Matter a prostredníctvím aplikace podporující Matter. Border routerem se rozumí zařízení jako HomePod Mini, Google Nest Hub nebo Samsung SmartThings Station.

- Univerzálny vstavaný stmievač slúži na reguláciu svetelných zdrojov:

R – klasické žiarovky,
L – halogenové žiarovky s vinutým transformátorm, C – halogenové žiarovky s elektro-

nickým transformátorm,

ESL – súčinné, energoszczędne światówki

- Protokol Thread zaručuje kompatibilitu s inými produkmi s podporou Matter.

- Ovládaci vstup "S" pre pripojenie existujúceho drátového tlačítka.

- Programovacie tlačidlo na prvku slúži tiež ako manuálne ovládanie výstupu.

Dosah až 200 m (na otvorennej pre-

strane).

- Predelenie BOX ponúka montáž bezpośrednio w puszce instalacyjnej, suficie podwieszany lub osłonię lampy.

- Univerzális süllyeszthető dimmer fényparások szabályozására:

R – klasszikus izzók,
L – halogen fényparások tekercselt transzformátorral,

C – halogen fényparások elektronikus transzformátorral,

ESL – szabályozható energiatakarékos fényforrások,

- Protokol Thread garantiuje kompatibilitu s inými obsluhovanymi produkmi Matter.

- Wejście sterujące „S“ do podłączenia istniejącego przycisku przewodowego.

- Przycisk programowania na elemencie służy również do ręcznego sterowania mocą.

Zasięg do 200 m (na otwartej prze-

strzeni).

- Versão BOX permite a instalação sem terceiros componentes.

- Univerzális süllyeszthető dimmer fényparások szabályozására:

R – klasszikus izzók,
L – halogen fényparások nákládával, C – halogen fényparások elektronikus transzformátorom,

ESL – energosberuhigende energiatakarékos fényforrások,

- Protokol Thread garañtiert die Kompatibilität mit anderen Produkten, die Matter unterstützen.

- Upravljački vnos „S“ za povezivanje postojećeg tastera.

- Knopka programowania na elemencie również służy do ręcznego sterowania mocą.

Dalloságig 200 m-re.

- Iluminatorul este realizat direct în cutie de instalare, în pachet sau cu capacul corpului de iluminat.

- Connexionnement de l'élément avec le driver.

- Dimmerul universal incorporat servește la controlul surselor de lumină:

R – becuri clasice,
L – becuri cu halogen cu transformator cu bobinăj,

C – becuri cu halogen cu transformator electronic,

ESL – tuburi fluorescente cu tensiune reglabilă și eficiență energetică,

- Protocol Thread asigură compatibilitatea cu alte produse care utilizează Matter.

- Urmărește intrare „S“ pentru conectarea unui buton ce există.

- Butonul de programare pe care trebuie să fie este, de asemenea, utilizat pentru controlul manual al ieșirii.

- Raza de acțiune de până la 200 m (în aer liber).

- Versiunea BOX oferă posibilitatea instalării direct în cutie de instalare, în pachet sau cu capacul corpului de iluminat.

- Connexionnement de l'élément avec le driver.

- Der eingebaute Universaldimmer ist für die Steuerung von Lichtquellen vorgesehen:

R – klassische Glühbirnen,
L – Halogen-Glühlampen mit gewickeltem Transformator,

C – Halogen-Glühlampen mit elektronischem Transformator,

ESL – dimmbare Energiesparlampen, LED – LED-Lichtquellen (230 V).

- Der Thread-Protokoll gewährleistet die Kompatibilität mit anderen Produkten, die Matter unterstützen.

- Steuerungsgang „S“ zum Anschluss der vorhandenen kabelgebundenen Taster.

- Die Programmierstaste am Element dient gleichzeitig auch als manuelle Leistungssteuerung.

- Bis zu 200 m Reichweite (im freien Gelände).

- Die BOX-Ausführung ermöglicht den Einbau direkt in eine Montagedose, abgehängte Unterdecke sowie in ein Lampengehäuse.

- Die Verpackung des Elements mit dem Controller erfolgt über einen Matter-kompatiblen Border-Router und über ein intermedial unei aplicații compabilă cu Matter. Prin border router se înțelege un dispozitiv precum HomePod Mini, Google Nest Hub sau Samsung SmartThings Station.

- El atenuador universal incorporado sirve para regular los siguientes fuente de luz:

R – bombillas convencionales,
L – bombillas halógenas con transformador bobinado,

C – bombillas halógenas con transformador electrónico,

ESL – lámparas fluorescentes con atenuación de bajo consumo, LED – fuentes de luz LED (230 V).

- El protocolo Thread garantiza la compatibilidad con otros productos con su soporte de Matter.

- Entrada de control "S" para conectar el botón por cable existente.

- El botón de programación en el elemento sirve también como el control manual de la salida.

- Alcance hasta 200 m (en un espacio libre).

- La versión BOX ofrece el montaje directamente en la caja de instalación, falso techo o en la cubierta de la lámpara.

- El emparejamiento del elemento con el mando se realiza a través del border router que soporta a Matter mediante la aplicación que soporta a Matter. Con el border router se entiende el dispositivo de tipo HomePod Mini, Google Nest Hub o Samsung SmartThings Station.

